



588 WASSERDICHTTE BESCHICHTUNG 14,4 kg Zweikomponenten-Hammam-Pool- Beschichtung Parexlanko



Product description:

588 WASSERDICHTTE BESCHICHTUNG 14,4
kg Hamam-Pool Parexlanko-Beschichtung

Zweikomponentiger flexibler hydraulischer Mikromörtel zur Abdichtung unter Fliesen von Zwischenböden mit Bodenabläufen, Stränden und Schwimmbecken sowie Wänden, die in EG-Gebäuden stark dem Wasser ausgesetzt sind

das meiste vom Produkt

Vorteile von 2 technischen Zulassungen
(Schwimmbecken und Zwischenboden)


P4S-Abdichtung unter Fliesen oder unter Estrich

Schnelle und einfache Implementierung

Ohne Schleifen

perfekt für Dampfbäder

Product gallery:

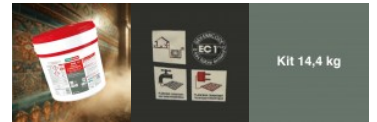

Product codes:

Reference: I588gris14.4
EAN13: 3700830430233
UPC: -